



随时随地 如您所需

煤矿用隔爆空振电动机

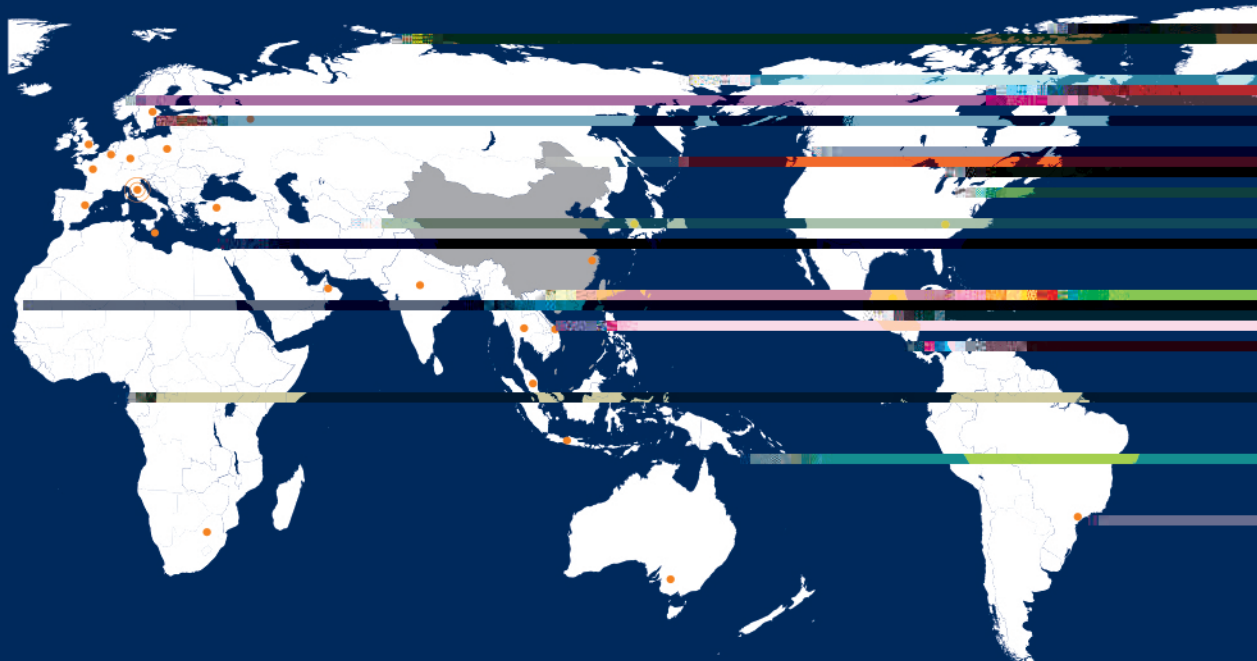

适用于煤矿井下瓦斯气体环境，
具有电焊或粉尘的可燃性气体或蒸汽与空气形成的
爆炸性混合物场所。

- MA认证：
安全标志符合AQ1010-30011 /
《矿用产品安全标志标识》标准规定。
- 多种出线方向：
可以根据客户要求定制出线由接线出线方向。
- 高防护等级：
IP66

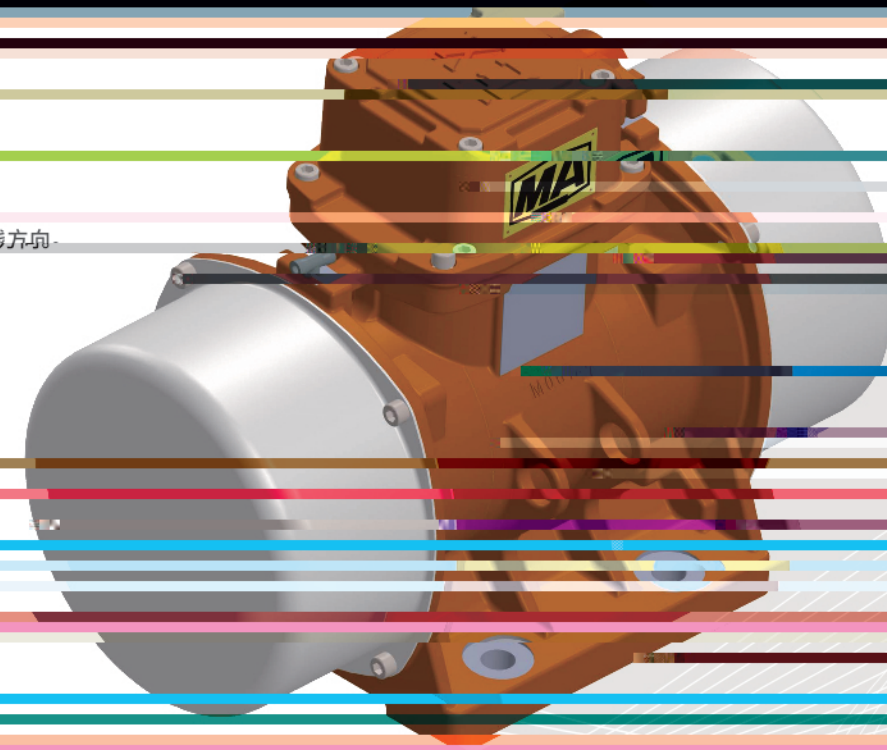

全球欧力

OLI 澳大利亚	OLI 比利时	OLI 巴西
OLI 加拿大	OLI 法国	OLI 德国
OLI 印度	OLI 印度尼西亚	OLI 意大利
OLI 马来西亚	OLI 马耳他	OLI 中东
OLI 北欧	OLI 波兰	OLI 俄罗斯
OLI 南非	OLI 西班牙	OLI 泰国
OLI 土耳其	OLI 英国	OLI 美国
OLI 越南	OLI 韩国	OLI 墨西哥

OLI
a WOLONG company

绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司

浙江省绍兴市上虞区人民西路180号

0575-82176722 0575-82176599

winfo@wolong.com

www.oli-wolong.com



微信公众号



网站

版本号：V24.01



WOLONG



适用于

煤矿、井下瓦斯

气体环境中的振动机械



型号规格	代号50Hz	额定激振力	额定激振功率	额定电压	效率 η	安装尺寸(mm)					外形尺寸(mm)						机座号	图号				
		kN	kW	V	%	A	B	G	F	C	D	E	H	I	L	M			N			
YBZD32-2	MVE3200/3D	32	2.2	380/660 [380 (Δ) 660 (Y)]	80	155	255	Φ23.5	30	554	315	404	150	280	304	125	Φ264	75D	图1			
YBZD40-2	MVE4000/3D	40	2.7		82					554						125						
YBZD38-4	MVE3800/15D	38	1.72		81					618						157						
YBZD50-2	MVE5000/3D	50	3.5		83					618						157						
YBZD43-4	MVE4300/15D	43	1.94		81					618						157						
YBZD26-6	MVE2600/1D	26	1.6		81					740						218						
YBZD30-6	MVE3000/1D	30	2		79					740						218						
YBZD21-8	MVE2100/075D	15	1		73					693						167.5						
YBZD31-8	MVE3100/075D	21	2		74					613						127.55				Φ310	80D	图1
YBZD55-4	MVE5500/15D	55	2.2		80					180						280				Φ26	33	613
YBZD47-6	MVE4700/1D	47	2.9	79	745	193.5	745	193.5														
YBZD38-8	MVE3800/075D	25	2.25	77	704	170																
YBZD52-6	MVE5201/1D	52	2.3	77	704	170																
YBZD42-8	MVE4201/075D	30	2	76	704	170																
YBZD53-8	MVE5301/075D	35	3.3	84	774	205																
YBZD65-8	MVE6501/075D	45	3.3	84	774	205																
YBZD65-6	MVE6501/1D	65	3.3	80	704	170																
YBZD72-6	MVE7201/1D	72	3.3	80	774	205																
YBZD65-2	MVE6501/3D	65	4.4	78	624	130																
YBZD72-4	MVE7201/15D	72	3	82	624	130																
YBZD90-4	MVE9001/10D	90	5	82	624	130																
YBZD90-2	MVE9001/3D	90	5.3	80	624	130																
YBZD80-8	MVE8001/1D	80	4	83	774	205																
YBZD90-6	MVE9001/1D	90	4	83	774	205																
YBZD100-6	MVE10001/1D	100	5.5	85	908	260																
YBZD114-6	MVE11401/1D	114	5.5	85	908	260																
YBZD100-4	MVE10001/15D	100	5.8	86	728	170	Φ375	50D-A	图2													
YBZD100-8	MVE10001/075D	70	5	81	948	280																
YBZD130-6	MVE13001/1D	130	7.5	87	948	280																

矿用隔爆型振动电机

应用场合 适用于煤矿井下、冶金、建材、化工、轻工、医药、食品、机械等行业中的振动机械。

应用优势 高可靠性，可内置PTC热敏电阻延长电机使用寿命；多种安装孔适合不同角度安装。

产品特点

额定电压 380/660V

额定频率 50Hz

IP 66

工作制 S1

海拔 ≤1000m

环境温度 -20℃~40℃

产品型号

本公司矿用隔爆型振动电机，由型号YBZD表示，YBZD表示激振力(kN)、极数。

例如：YBZD38-4

- 极数4级
- 表示激振力为38kN
- 振动电机
- 隔爆型
- 三相异步电动机

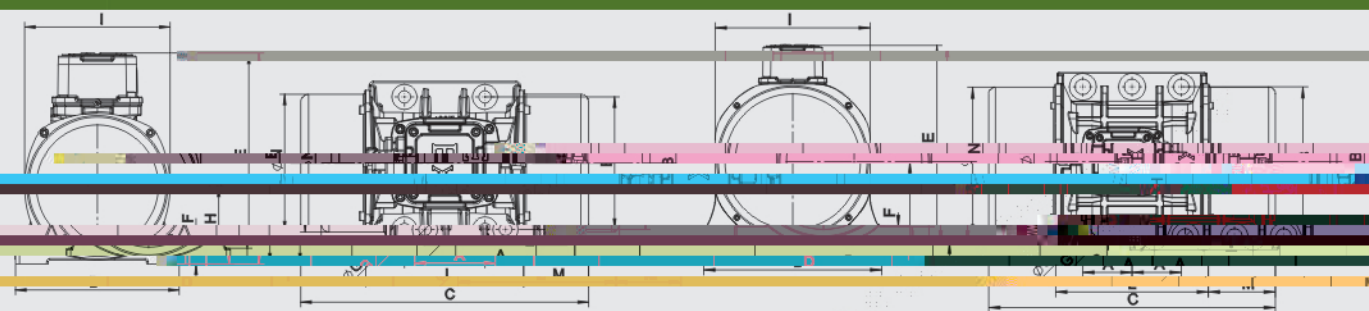


图1